


■ **Conectores separables apantallados CELLPLUX[®]**



CWS 250A	CGS 250A	CWS 400A	CTS 630A	CTS 1250A	CTS-S 630A	CTKS 630A	CTKSA
acodado	recto	acodado	en T asimétricos		en T simétrico	de acople	pararrayos

■ **Terminaciones CONTRAX Tecnología deslizable**

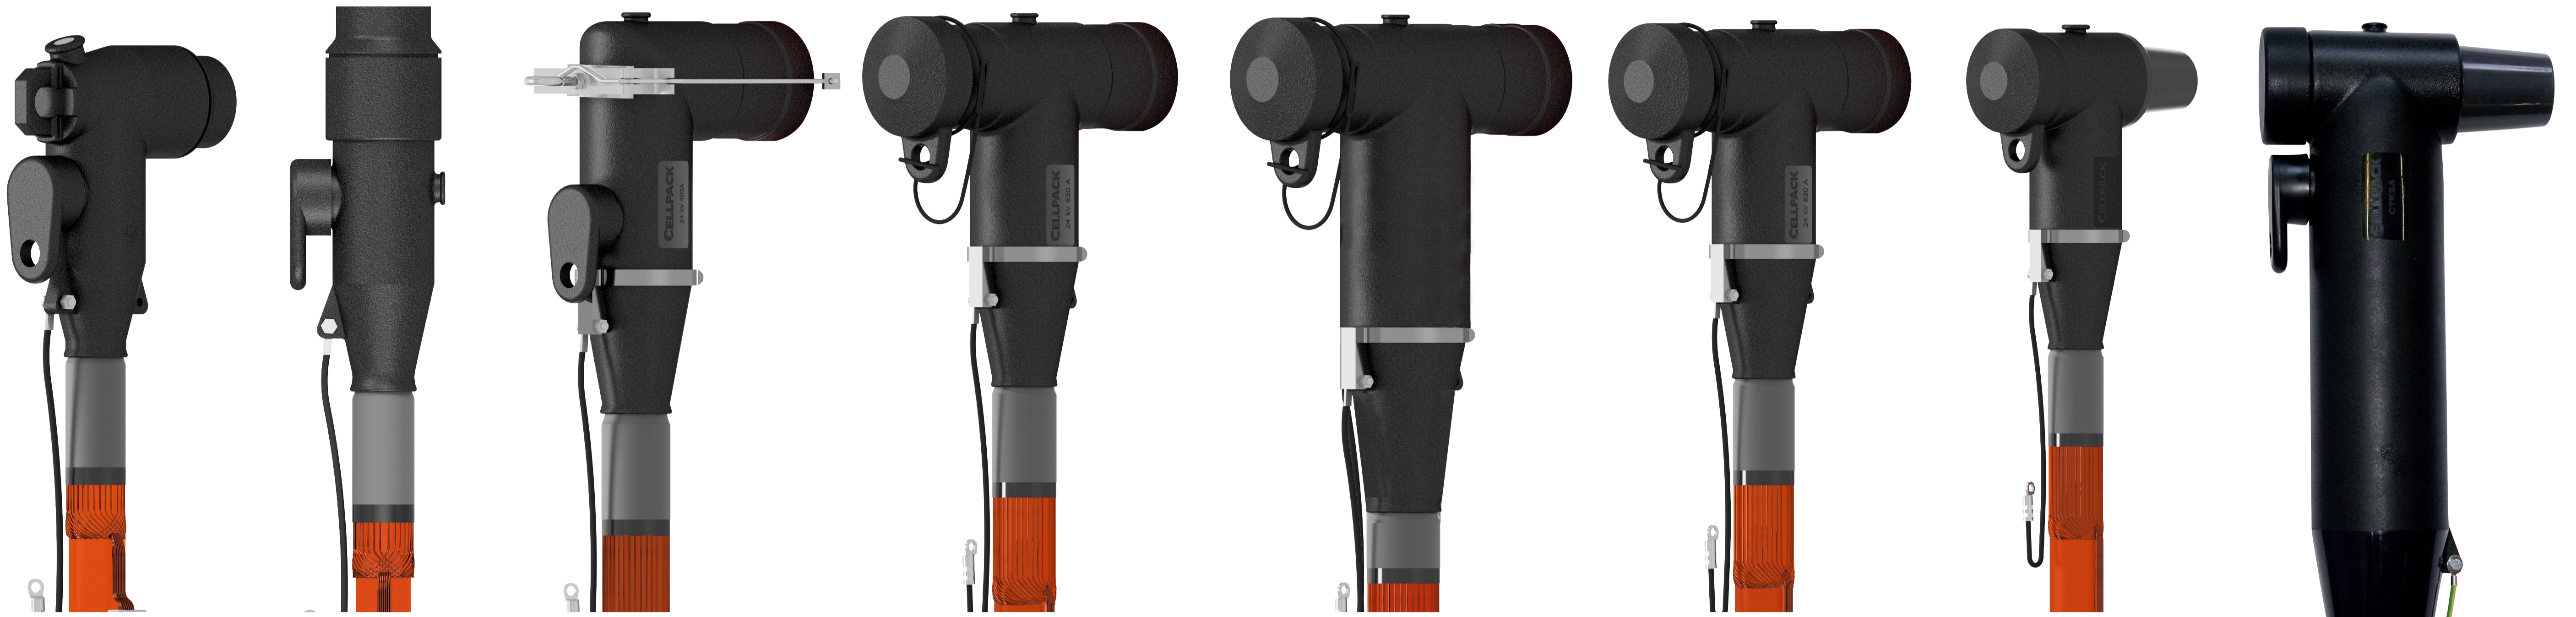

CAE-I/CAESK-I | interior



CAE-F/CAESK-F | exterior

■ **Terminaciones HYBRID Tecnología termorretráctil**



CHE-I/CHESK-I | interior



CHE-F/CHESK-F | exterior

■ **Empalmes**



TECNOLOGÍA TERMORRETRÁCTIL


CHM-V | empalme unipolar hasta 42kV



TECNOLOGÍA EN FRÍO

CCMSV | empalme unipolar hasta 36 kV


■ **Herramientas**

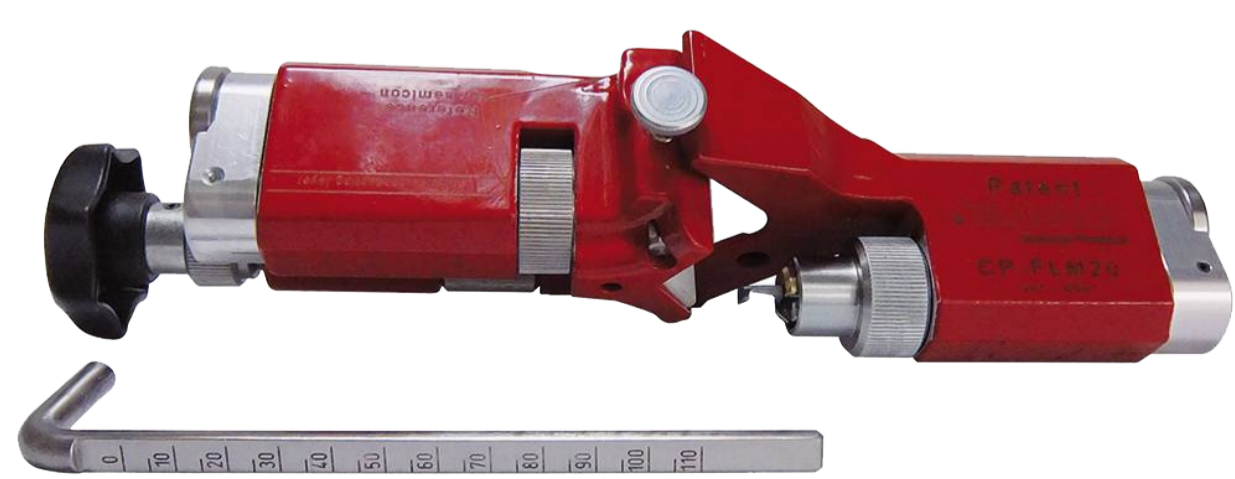

FLM20 | peladora de cubierta aislamiento y semiconductor




KIT RH5Z1 | preparación cables

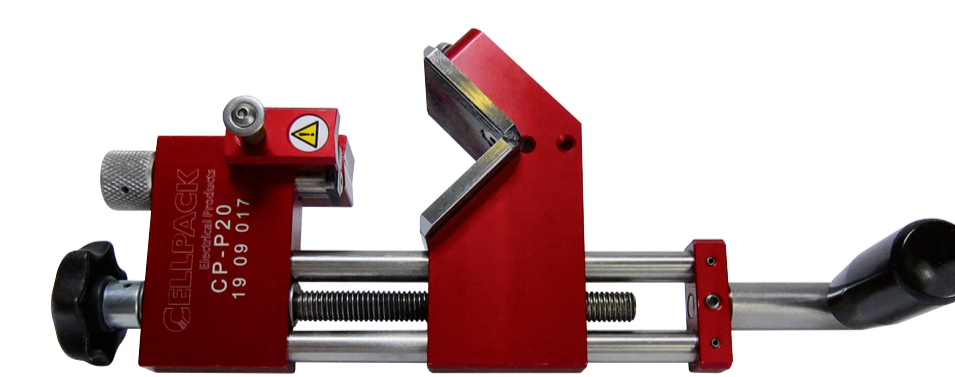


P20 | peladora de semiconductor no pelable

MEDIA TENSIÓN

Sistemas de conexión y derivación | MEDIA TENSIÓN

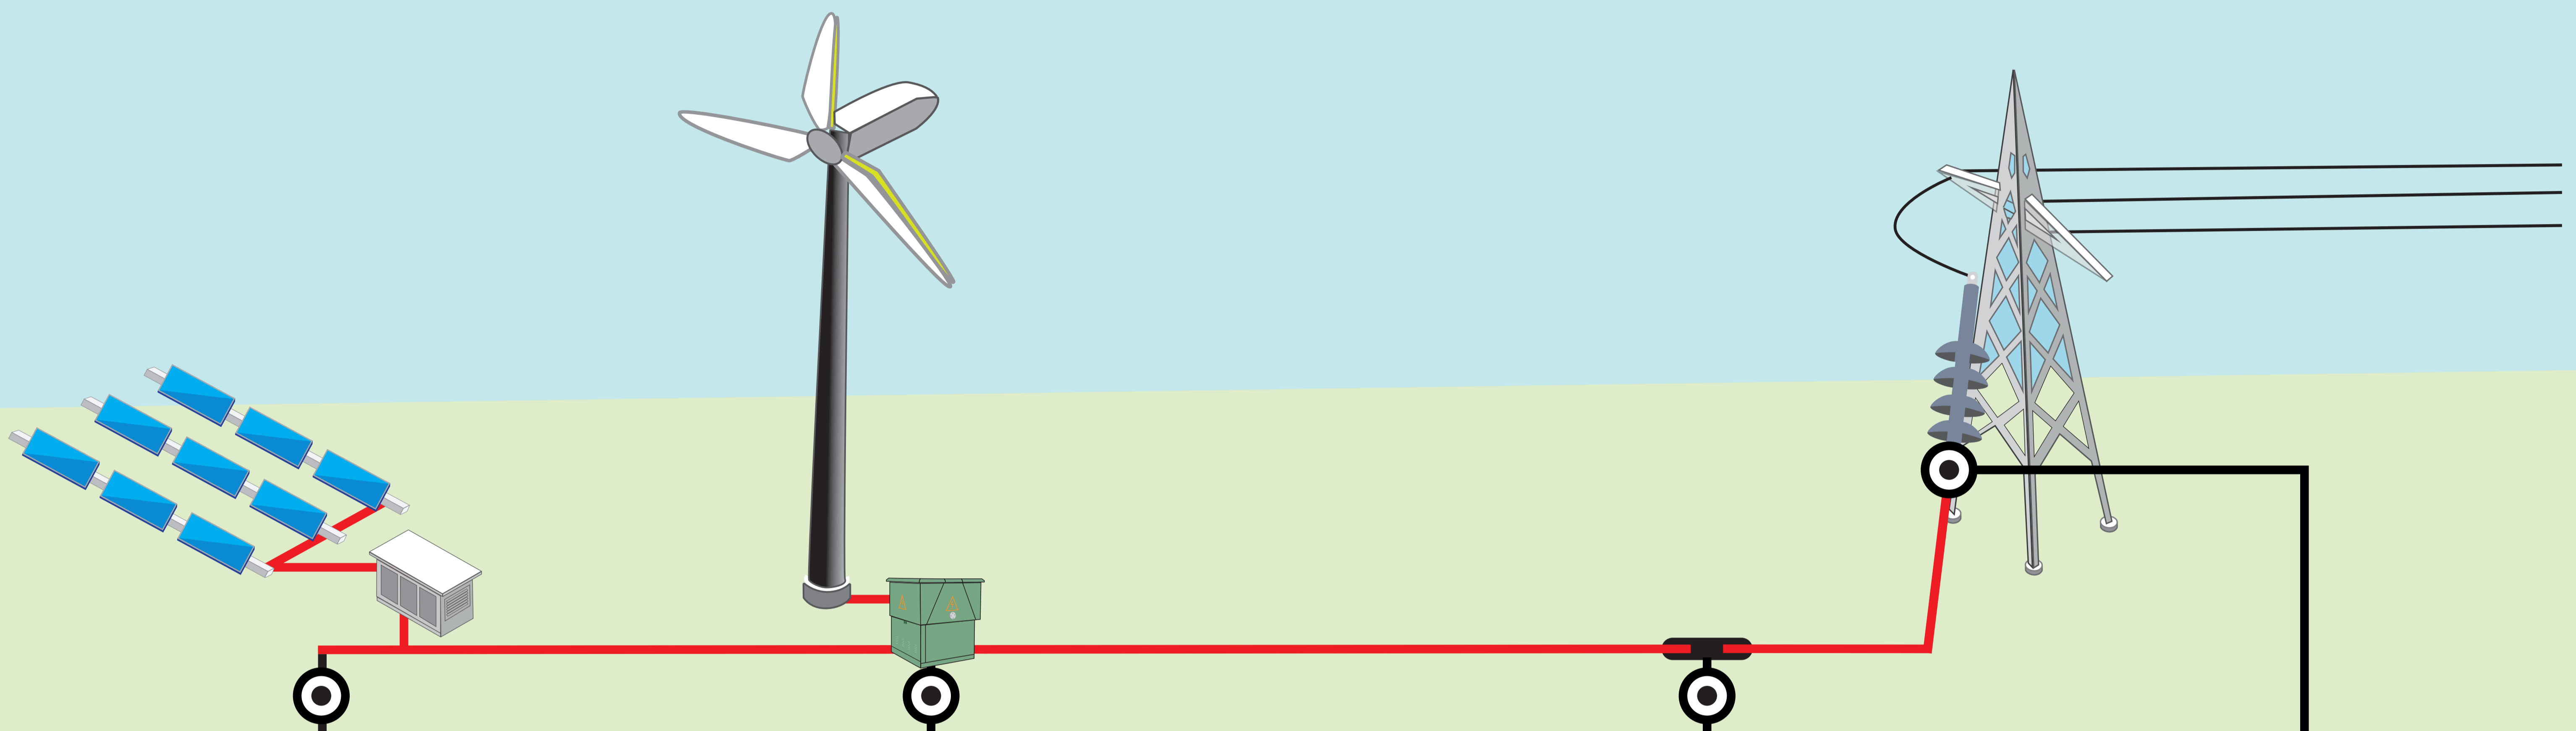

CAESK-I/CHESK-I
Terminación de interior

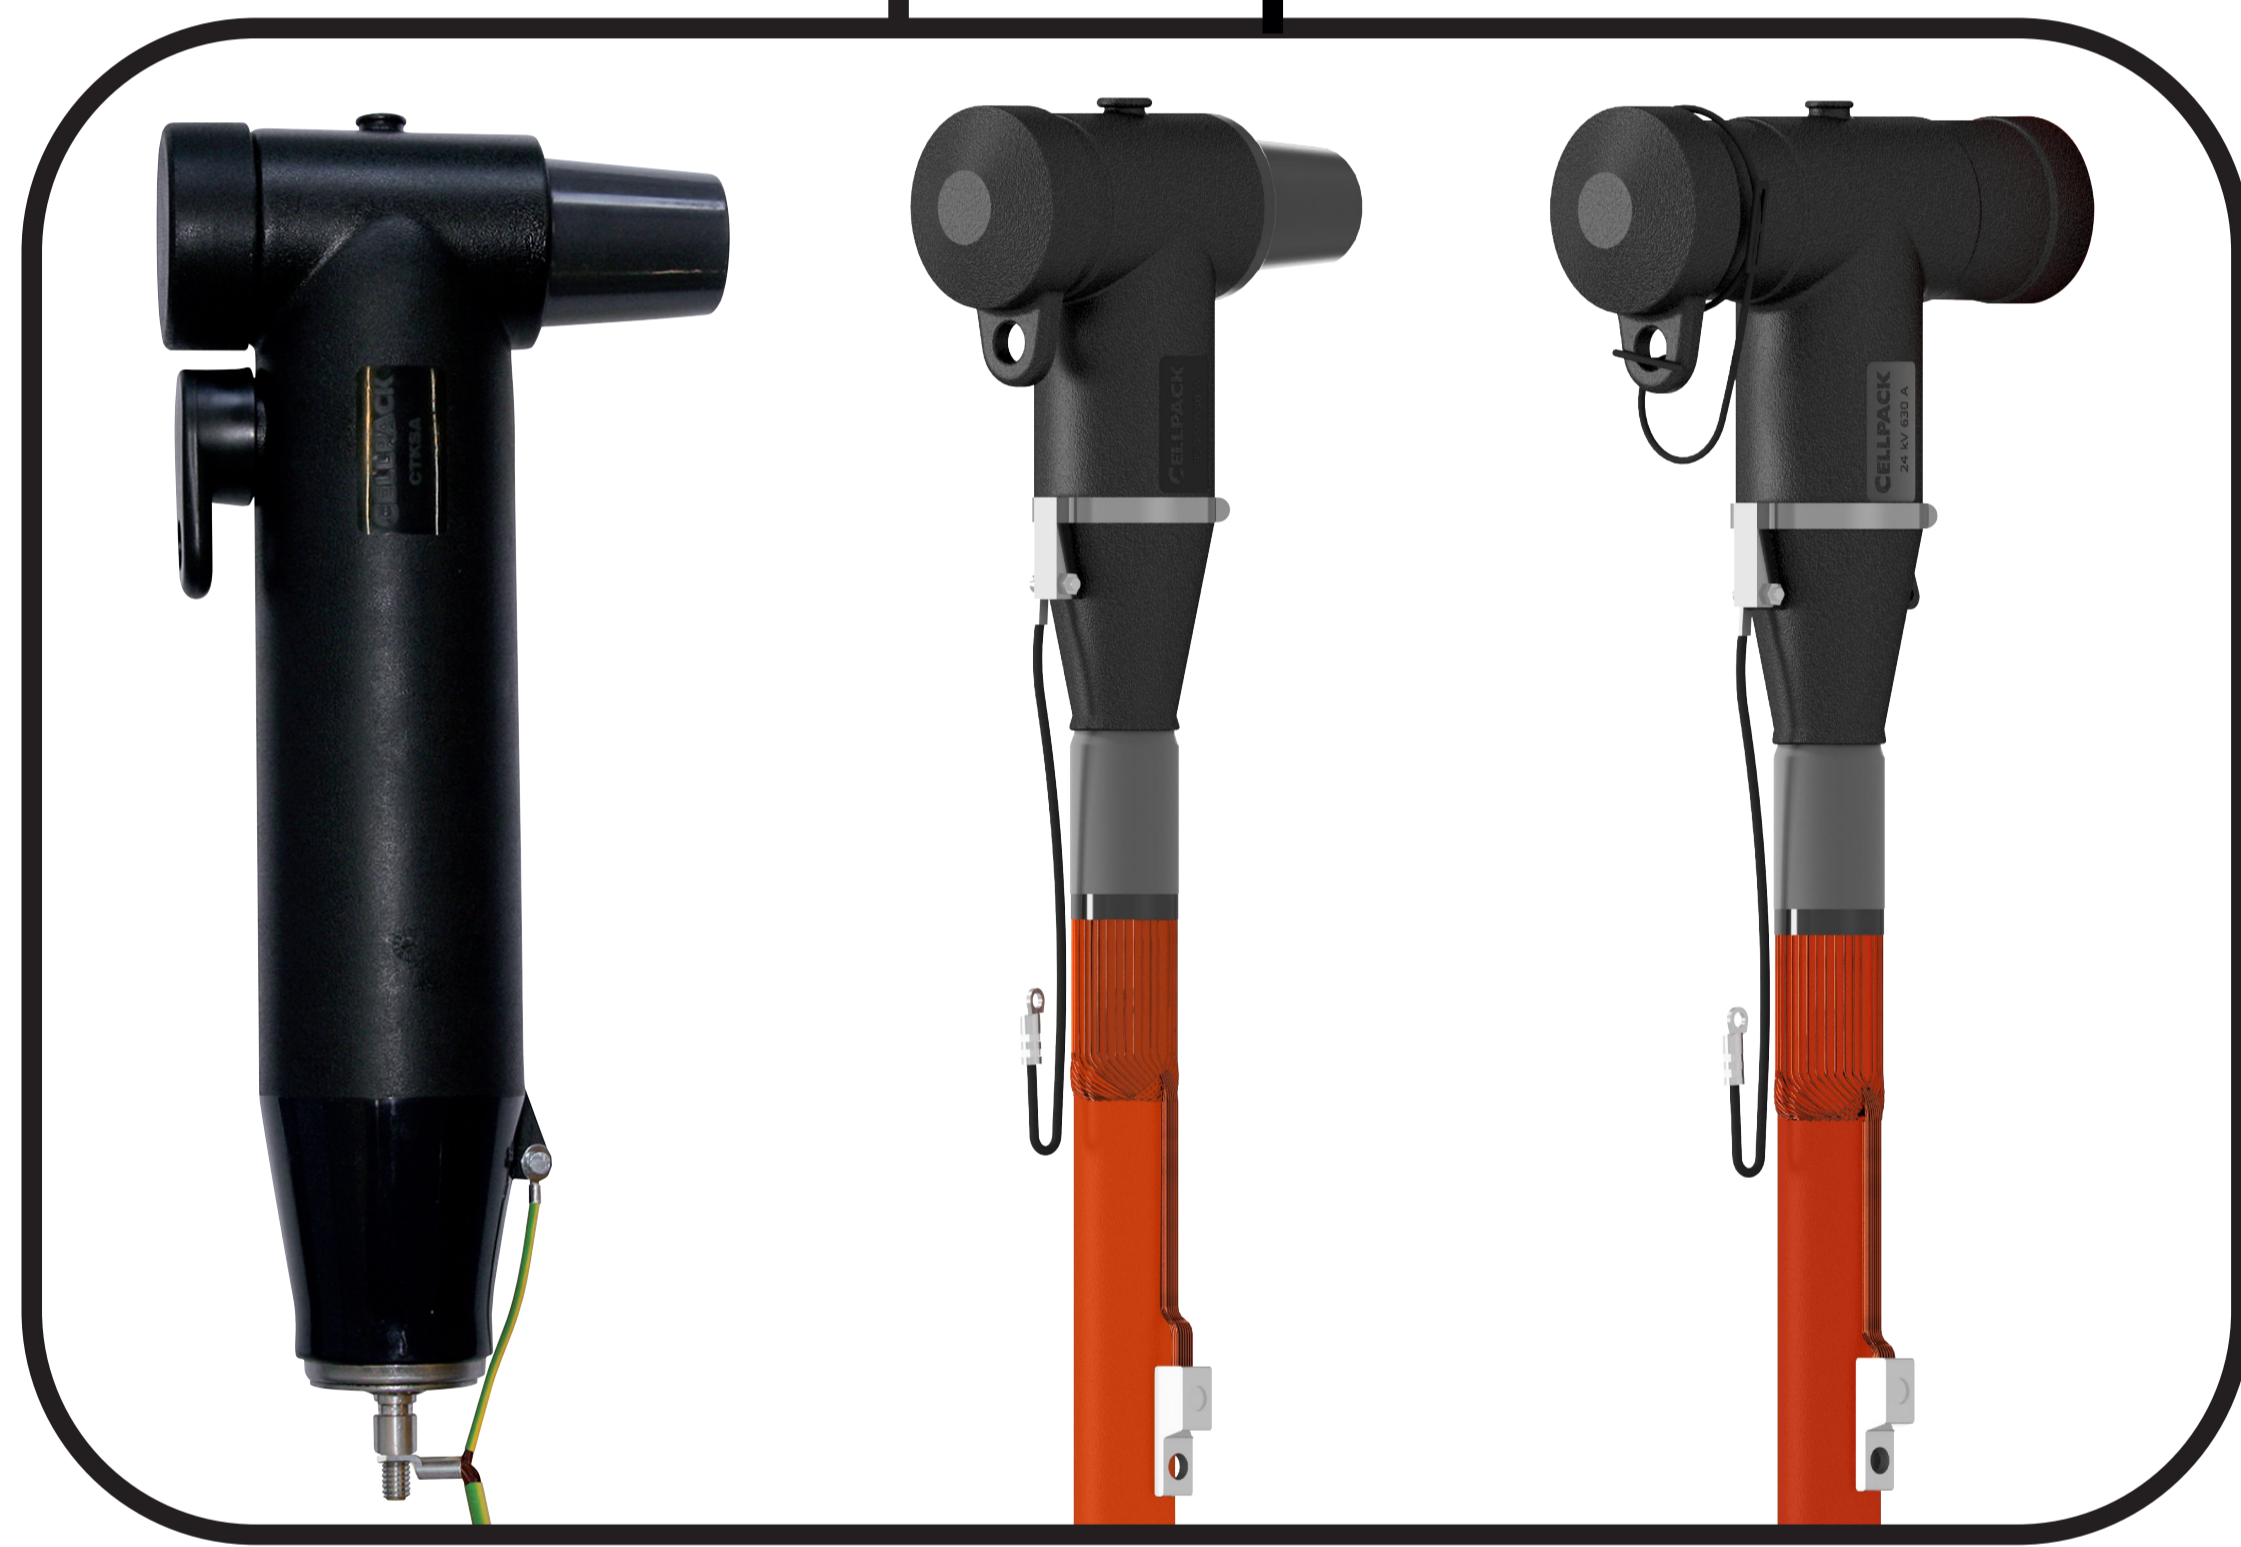

CTKSA
Descargador de Tensión


CTKS
Conector de acople

CTS
Conector en T asimétrico



CCMSV
Empalme en frío

CHMSV
Empalme termocontraíble

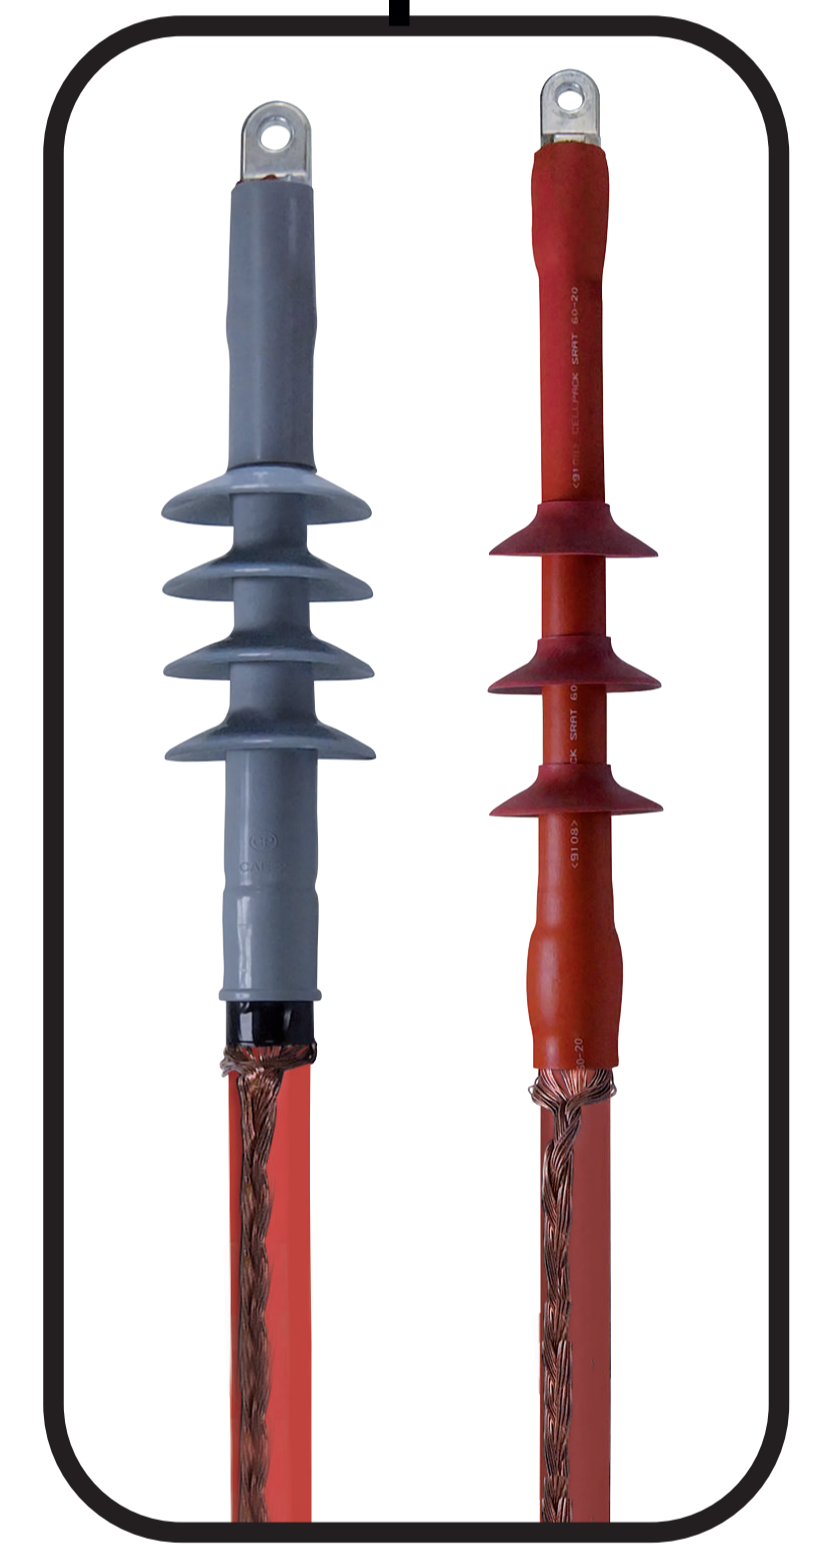

CAESK-F/CHESK-F
Terminación de exterior


APLICACIONES



Conectores enchufables



Branch Box

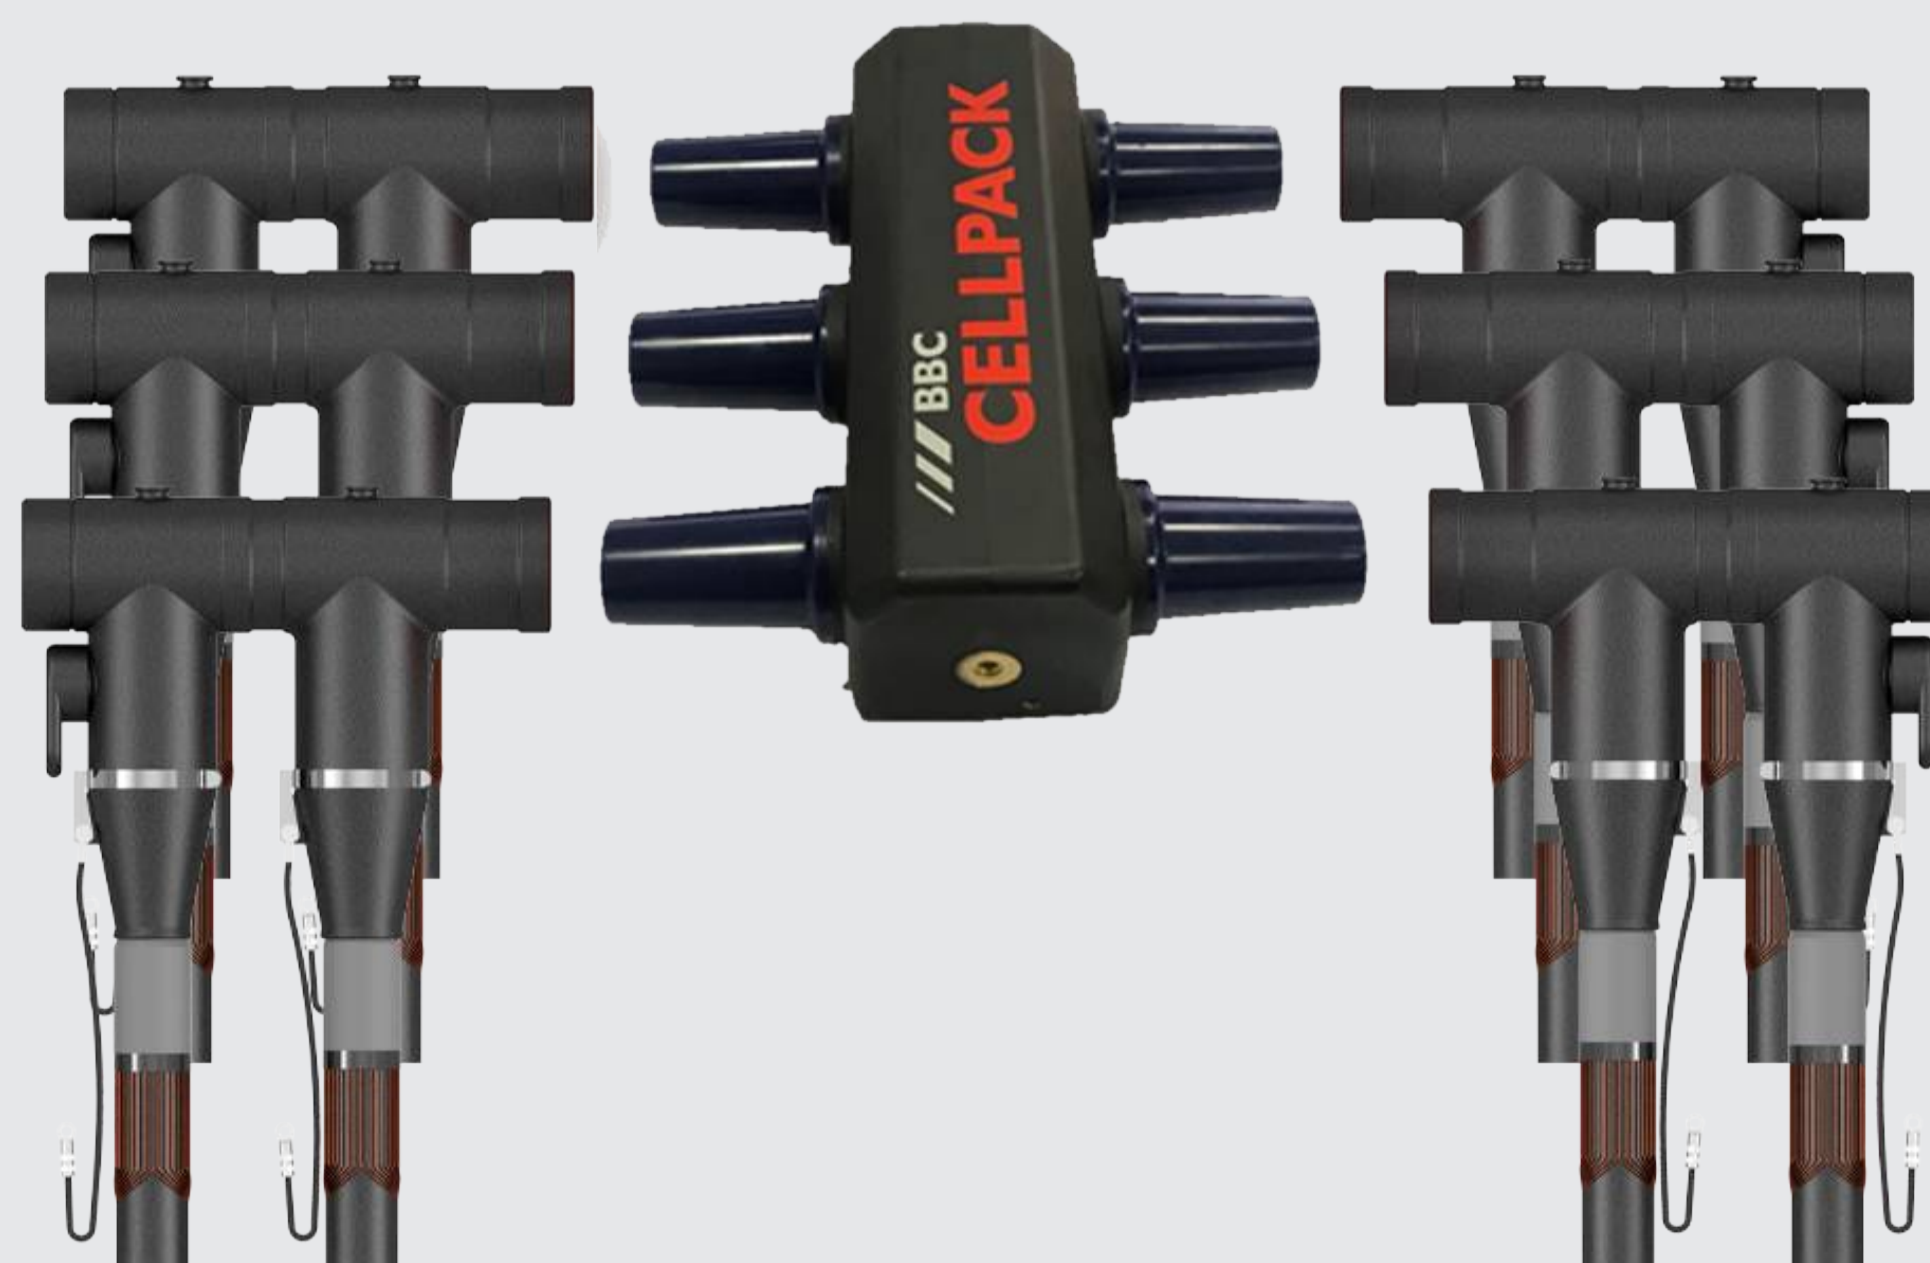

Sistema UBU



Nueva gama CELLPLUX

